




IMPIANTO COMPLETO DI PREPARAZIONE PRODOTTI DENSI-SEMIDENSI,
SEMI-NUOVO, "MAI UTILIZZATO",
COMPOSTO DA TURBOEMULSORE, FUSORE E SKID DI LAVAGGIO
(ATEX)



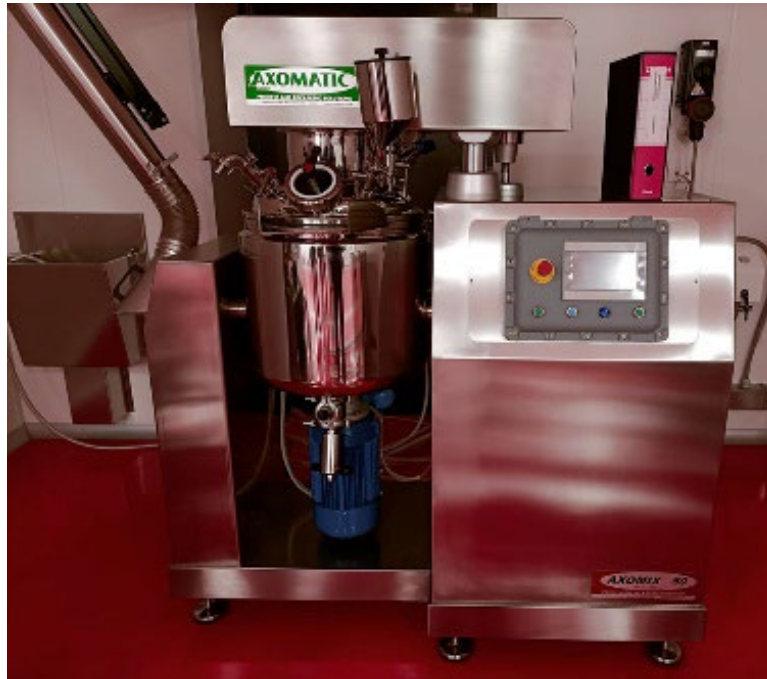

FILLING AND PROCESS TECHNOLOGIES

AXOMATIC® Srl 

PAN TECNICA DIVISION

PACKAGING SOLUTIONS FOR CHEMICAL, COSMETICS, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES


Via Einstein, 8 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - ITALY
 Tel. +39 02 328 53 70 - +39 02 335 14 881 - Fax +39 02 335 02 894
 E-Mail: sales@axomatic.com / Web Site: http://www.axomatic.com

MODEL	MIX50	SERIAL	6550MIX2019
YEAR	2019	V	400
KW	16.5	Hz	50
		A	37
		ph.	3+6+N
		kg	650

MAX AIR PRESSURE	bar	/
APPROX. AIR CONSUMPTION	liter/min.	120
MAX WATER PRESSURE	bar	/
APPROX. WATER CONSUMPTION	liter/min.	16
NOISE LEVEL	dB	65

VESSEL :	lit.	60	pressure	bar	/
max capacity	lit.	60	pressure	bar	/
max temp.	°C	90	STEAM / COIL :		
vacuum	bar	-0.7	max temp.	°C	/
max press.	bar	/	max press.	bar	5.0

*La rimozione di questa targa è proibita ai sensi del DPR 624/82.
 *Do not remove this plate.
 *No sacrer cette plaque.
 *No sacar esta targa.
 *Nicht dieses schild wegnehmen.

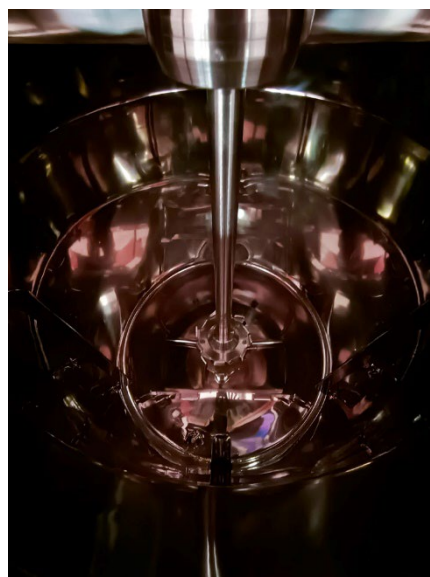

FILLING AND PROCESS TECHNOLOGIES

AXOMATIC® Srl 

PAN TECNICA DIVISION

PACKAGING SOLUTIONS FOR CHEMICAL, COSMETICS, PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Via Einstein, 8 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - ITALY
 Tel. +39 02 328 53 70 - +39 02 335 14 881 - Fax +39 02 335 02 894
 E-Mail: sales@axomatic.com / Web Site: http://www.axomatic.com

MODEL	FUS50	SERIAL	27FUS502019
YEAR	2019	V	400
KW	7.5	Hz	50
		A	19
		ph.	3+6+N
		kg	270

MAX AIR PRESSURE	bar	/
APPROX. AIR CONSUMPTION	liter/min.	/
MAX WATER PRESSURE	bar	/
APPROX. WATER CONSUMPTION	liter/min.	/
NOISE LEVEL	dB	/

VESSEL :	lit.	60	pressure	bar	/
max capacity	lit.	60	pressure	bar	/
max temp.	°C	120	STEAM / COIL :		
vacuum	bar	/	max temp.	°C	120
max press.	bar	/	max press.	bar	/

*La rimozione di questa targa è proibita ai sensi del DPR 624/82.
 *Do not remove this plate.
 *No sacrer cette plaque.
 *No sacar esta targa.
 *Nicht dieses schild wegnehmen.

